



«СУРИКАТ»

**КОМПЛЕКТ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПОЛЬОВИХ УМОВ**

ІНСТРУКЦІЯ

СУРИКАТ – це система віддаленого відеонагляду за обраним сектором території.

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ

- декілька камер відеоспостереження;
- рекордер (відеореєстратор), що отримує сигнал з камер;
- кабель Ethernet;
- PoE Switch (в режимі Extend, який дає змогу обійти обмеження в дальності до 250 м, звичайний має обмеження до 100 м);
- комп'ютерний монітор з HDMI;
- комп'ютерна мишка;
- хомути, стяжки тощо для монтажу системи у ваших умовах.

Для живлення рекомендуємо використовувати професійний повербанк або генератори. Система може споживати від 50 до 80 Вт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ

Камери відеонагляду:

- цифрові провідні камери;
- одна роботизована камера з зумом x25;
- дві статичні камери з максимальною фокусною відстанню (ми використали 8 мм);
- чутливість сенсора 0,002-0,004 LUX;
- об'єктив 6-8 мм (для статичних).

Комутатори

Extend PoE Switch (ми використали 6-портовий),
для 4 камер потрібно 4 PoE та 2 звичайні порти.

Кабель

Ethernet (довжиною до 250 м в режимі Extend, довжиною
до 100 м у звичайному режимі).

Відеореєстратор для камер відеоспостереження будь-який.


Монітор

будь-який з HDMI.

Комп'ютерна мишка

будь-яка, яку можна підключити до вашого відеореєстратора
(рекордера).

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ ТА НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ

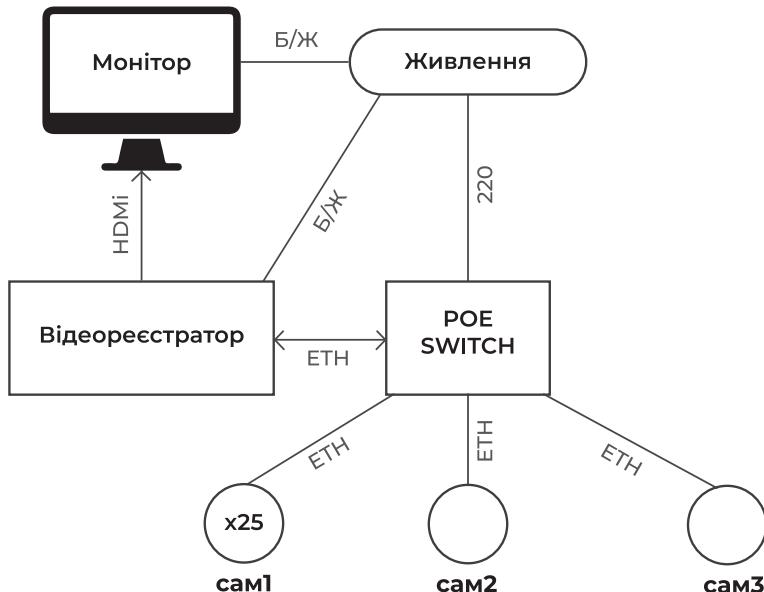

*ETH – інтернет-кабель (ETHERNET)

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Обов'язково треба вимкнути всі бездротові опції камер, рекордера та інших частин системи.

Залишивши увімкненим Wi-Fi тощо, ви наражаєте себе на небезпеку бути виявленими ворожими радіолокаторами.

Вночі обов'язково треба вимикати інфрачервоні промені на камерах, адже у темряві ворожа оптика легко побачить це випромінювання. Хіба що ви захочете використовувати ці опції свідомо!

**Віримо у нашу перемогу! Віримо у вас, наші захисники!
З вдячністю, ваша Мережа Ланет!**